



pour
PLAQUE ACIER

8135-PINCES DE LEVAGE



| Corde article | WLL - t* | A | Kg | P.U.H.T |
|---------------|----------|------|----|----------|
| S8135-0005 | 0,75 | 0-15 | 2 | 99,00 € |
| S8135-0010 | 1 | 0-20 | 5 | 135,00 € |
| S8135-0020 | 2 | 0-25 | 8 | 199,00 € |
| S8135-0032 | 3 | 0-30 | 15 | 339,00 € |

* Charge maximale acceptée - t = tonne

Modèle professionnel, conforme à la norme EN13155, fabriqué à partir de matériaux de haute qualité :

- Convient pour le levage et le transport de plaques d'acier en position verticale avec possibilité d'effectuer une rotation de 180°.
- Convient pour les plaques d'une dureté maximale de 30HRc (300HB).
- Verrou de sécurité à came pour une insertion plus facile de la tôle d'acier et une préhension sûre.
- Le facteur de sécurité est d'au moins 3 fois la limite de la charge de travail.
- Charge Minimale d'Utilisation égale à 10% de la Charge Maximale d'Utilisation (CMU).

316E - TOURET À MEULER



230V

450W

HP316E

240,00 € PUHT

au lieu de 262,42-HT
Hors coût de transport

Caractéristiques :

- Équipé d'un interrupteur avec bobine
- Anti-redémarrage et arrêt d'urgence
- Porte-outils réglables et protecteurs plexi.
- Livré avec 2 meules Gr36 et Gr60.

| | |
|---------------------|-------------|
| Puissance moteur | 0,45Kw |
| Tension moteur | 230v |
| Dimension DxExA | 150x25x20 |
| Vitesse de rotation | 2850Rpm |
| Poids | 12Kg |
| Dimensions | 400x190x270 |



DÉMONTE CÔNE




| Corde article | Dimension | P.U.H.T |
|---------------|--------------|---------|
| HOM31025 | BT30 | 69,00 € |
| HOM31099 | BT40 | 69,00 € |
| HOM31360 | DV30 / DIN30 | 69,00 € |
| HOM31217 | DV40 / DIN40 | 69,00 € |

⇒ BT Démonte Cône prend également les DIN2080 (SA) en position verticale uniquement

+ 1 ADAPTATEUR TIRETTE DIN 2080 (SA) AU CHOIX



Offerte!

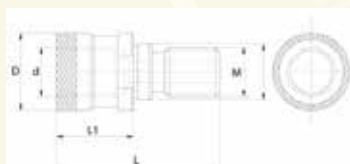

| Code Article | ISO | M | d (mm) | D (mm) | D1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) |
|--------------|------|-----|--------|--------|---------|--------|---------|
| HOM16980 | DV40 | M16 | M16 | 25.3 | 17 | 53 | 25 |
| HOM30169 | BT40 | M16 | M16 | 25.3 | 17 | 56 | 28 |

⇒ Pour utiliser vos attachements CN sur des fraiseuses conventionnelles

COFFRET DE 8 ALÉSOIRS



Alésoirs pour machine

Composition :

- Ø2-3-4-5-6-8-10-12



LBM651-00001

184,00 € PUHT

au lieu de 230,96-HT

⇒ Existe en sous cote et sur cote (± 0,01/0,92...)

Alésoirs à main



Composition :

- Ø2-3-4-5-6-8-10-12

LBM670-00001

189,00 € PUHT

au lieu de 236,34-HT



www.sunsteel.eu