



UNITÉ DE LUBRIFICATION MOBILE



- **NOGACOOOL**, tuyau collecteur raccordé à un flexible, équipé d'une buse en haut et d'une valve en bas.
- Monté sur l'aimant Popeye 320 N on/off NNF 0037 avec base en V pour montage sur formes bombées.
- **NOGACOOOL MC 1601** est livrée avec un jeu de 3 buses 1/16", 1/8" et 1/4" (autres buses ci-dessous).
- **Tuyau flexible L.324mm**



Conditions d'utilisation
Pression : 2-3, 4 bars (30-50 Psi).
Débit : 940 l / heure.
Température max : 170° C.

NOGA
HMNMC-160100

75,00 €

au lieu de 87,26€ HT

COFFRET DE FORETS BÉTON BOOSTER

(3 taillants monoblocs)



LA7400-07

89,00 €

au lieu de 143,24€ HT

Ø. 6, 8, 10 x L.110mm,
6, 8, 10, 12 x L.160 mm



SDS+

LA7400-10


119,00 €

au lieu de 202,65€ HT

Ø. 6 (x3), 8 (x3), 10 (x2),
12 et 14 x L.160 mm

MANDRIN DE PERÇAGE

Auto-serrant - Monobloc

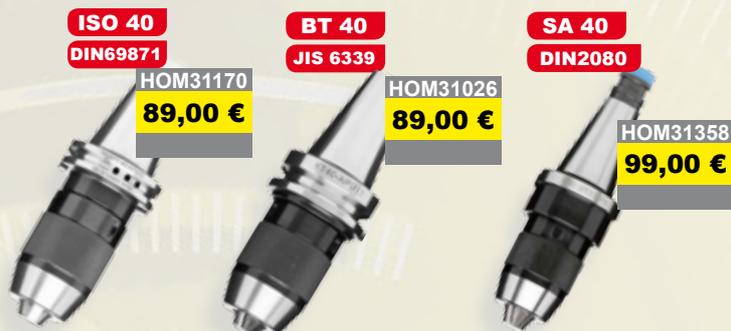

ISO 40

DIN69871

HOM31170

89,00 €

BT 40

JIS 6339

HOM31026

89,00 €

SA 40

DIN2080

HOM31358

99,00 €

- Capacité Ø1 à 13mm
- Forme AD/B, arrosage interne par la collerette sauf SA40 (AD) avec arrosage interne par le centre
- Équilibré à G6.3
- Vitesse maximum 15000 tr/mn
- Longueur sous collerette 100 mm

**PRÉCISION
ET RIGIDITÉ
MAXIMALE**

PINCE ÉTAU À BEC LONG L.250

- Importante capacité de serrage réglable par crémaillère.
- 4 niveaux de réglage rapide, réglage fin par vis moletée.
- Desserrage rapide grâce à la poignée d'ouverture recouverte d'une gaine PVC.
- Corps en tôle d'acier haute résistance zinguée.
- Mors en acier forgé.



Pour le serrage efficace de profilés, plats et tubes.

| H8187-01 | P.U.H.T |
|-------------------|----------------|
| X3 | 49,00 € |
| X5 | 42,00 € |
| au lieu de 63,29€ | |



| Longueur mm | a mm | b mm | c mm | Poids Kg | Code article |
|-------------|------|------|-------|----------|--------------|
| 250 | 0-75 | 50 | 40-75 | 0,77 | H8187-01 |

AFFÛTEUSE DE FORETS

OPÉRATIONS POSSIBLES :

- ➔ Affûtage standard
- ➔ Affûtage en croix
- ➔ Amincissement de l'âme et correction de lèvre

Petit Modèle

459 € HT

réf. H6810-03



Meule CBN*

GRATUITE

réf. H6810-23 offerte (+36€)

(*Affûtage des forets carbure)

| Capacité max | Angle de pointe | Alimentation | Puissance | Vitesse | Dimension | Poids |
|--------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-------|
| 2 à 13 mm | 95° à 135° | AC 220 V | 180 W | 5300Tr/mn | 37x18x19 cm | 10 kg |

➔ Livré avec 11 pinces ER20

PLUS DE 500 CLIENTS NOUS ONT FAIT CONFIANCE EN S'ÉQUIPANT DE CETTE AFFÛTEUSE SIMPLE ET EFFICACE !

POURQUOI PAS VOUS ?

