

LA MACHINE MULTIFONCTIONS PAR EXCELLENCE

Machine d'atelier universelle permettant des travaux intensifs et très diversifiés.

Son équipement et ses accessoires permettent de réaliser une multitude d'opérations, carottage, perçage, alésage, taraudage ... avec système de changement rapide des outils.

Encore plus de puissance :

Moteur 1150 W.
Boîte à 2 vitesses.
Réglages électroniques de la vitesse par variateur.
Inversion du sens de rotation (Droite/Gauche).

Arbre d'entraînement :


Cône de la broche en CM2.
Permet le montage de multiples outils :
forets, fraises à chanfreiner, alésoirs, mandrins de taraudage.
Course importante : 160 mm.

Système de changement rapide :

Mandrin automatique pour changement instantané des outils, les attachements Weldon 19 mm (3/4«).

Lubrification

Système de lubrification automatique par le centre permettant un arrosage continu sur l'outil.

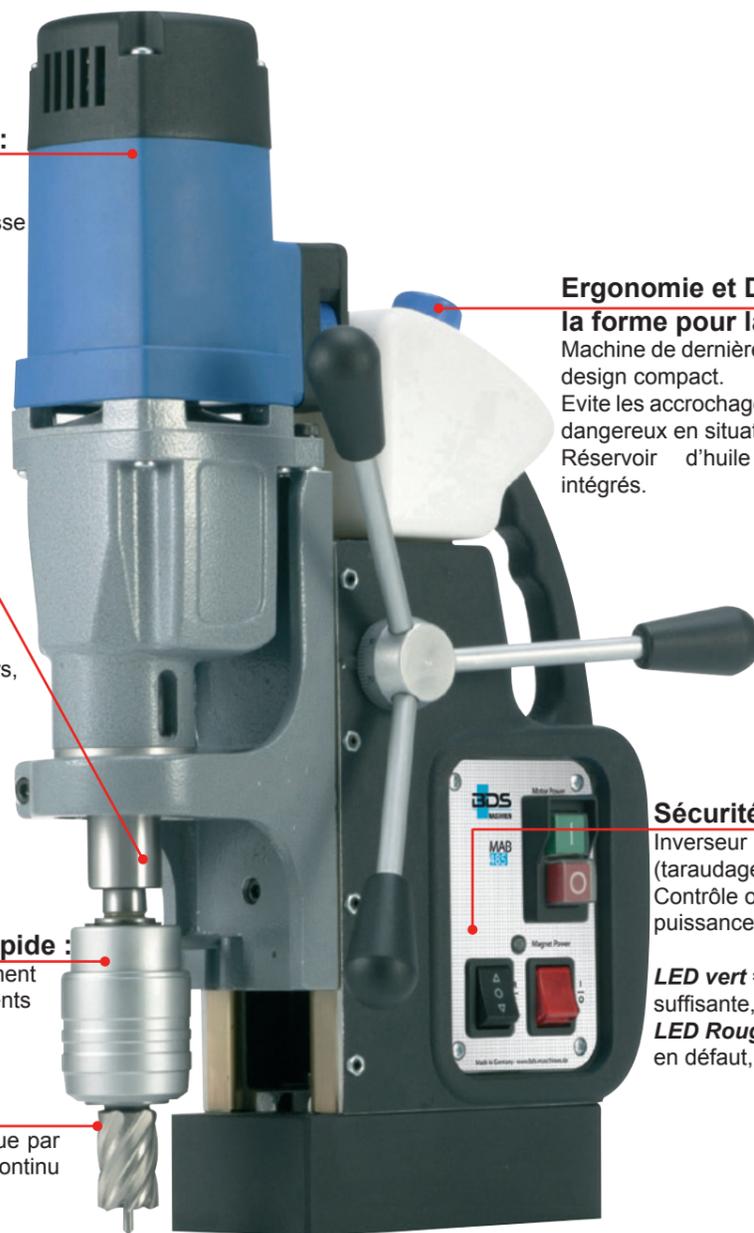

Ergonomie et Design :
la forme pour la fonction

Machine de dernière génération au design compact.
Evite les accrochages pouvant être dangereux en situation de travail.
Réservoir d'huile et câblage intégrés.

Sécurité visuelle :

Inverseur du sens de rotation (taraudage).
Contrôle optique par LED de la puissance magnétique.

LED vert = force magnétique suffisante, usinage possible
LED Rouge = force magnétique en défaut, usinage impossible.

LA MACHINE MULTIFONCTIONS PAR EXCELLENCE



Capacité perçage : fraise courte 30mm
Ø 12 à 40 mm



Capacité perçage : fraise longue 55mm
Ø 12 à 40 mm



Foret hélicoïdal : Ø 18 mm
Chanfreinage jusqu'à 40mm



Alésage jusqu'à 18mm
Taraudage jusqu'à M3 à M16




Vitesse 1 : 50 à 250 tr/mn
Vitesse 2 : 100 à 450 tr/mn



Système réglage électronique de la vitesse de rotation



Indicateur magnétique
Indicateur usure de charbon



Disjoncteur thermique




Rotation droite/gauche

DONNÉES TECHNIQUES

Moteur :	1150 Watt - 230 V
Cône à broche :	CM2
Course :	160 mm
Dimension d'aimant :	84x168x41,5mm
Poids :	13 kg

Code article : H6135-05 ●

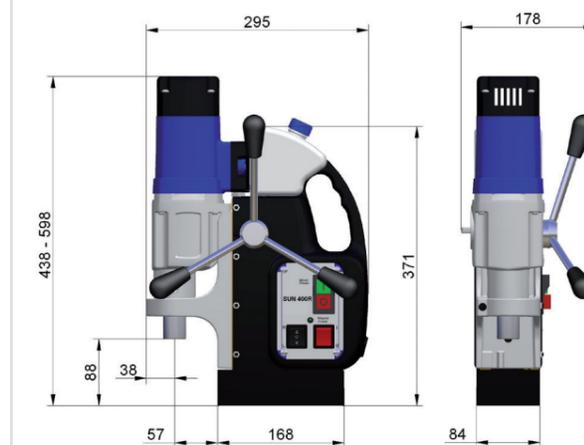

Composition du coffret de transport

- 1 unité de base magnétique
- 1 mandrin à changement rapide , 19mm weldon (3/4")
- 2 éjecteurs : A6350-14 + A6350-16
- 1 chaîne de sécurité
- 1 chasse-cône CM2
- 1 porte-outil conique CM2/B16
- 1 mandrin à clé H4640-01
- 1 adaptateur pour tarauds M10/M12/M16
- 1 mode d'emploi

Mallette à coque rigide ABS avec poignées et fermetures stables



Photo non-contractuelle